


AC200V

電気自動車専用

普通充電スタンド

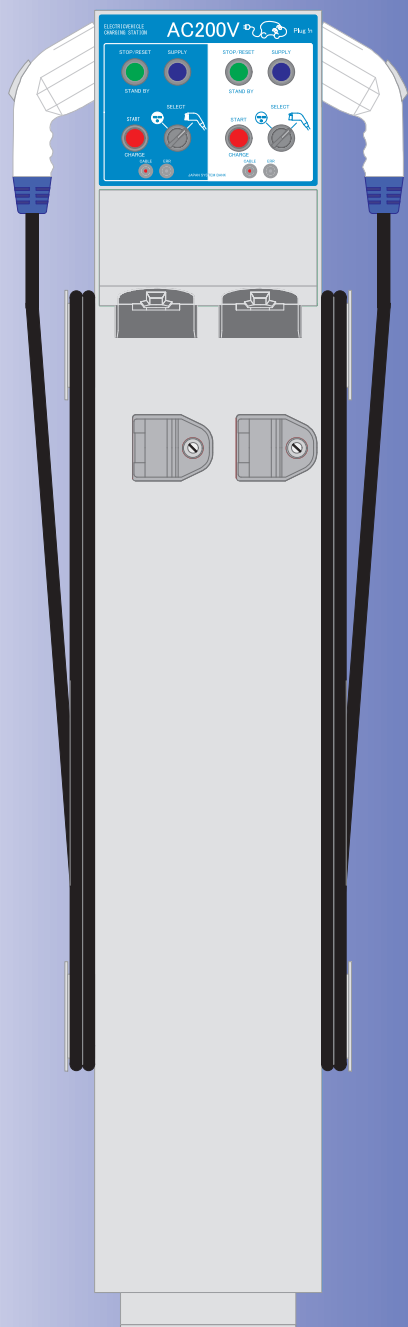

■ スタンド1基で電気自動車2台を同時充電

■ 充電ケーブルとコンセントを選んで充電

充電ケーブルが合わない車両も
コンセントがあるので心配ありません

■ いたずら防止とケーブルを固定するまで
電気がながれない、インターロック付き
ケーブルロック標準装備


■ オプション追加で機能拡張可能

外形寸法図		項目	仕様
	標準仕様	定格	単相交流200V 16A×2系統 50/60Hz
		給電方式	充電ケーブル/新規格コンセント（コンダクティブ）
		給電出力数	2系統
		過電流保護	漏電遮断器搭載（感度電流15mA）
		充電モード	mode1/mode3対応（切り替え）
		環境条件	屋内/屋外
		防水防塵性能	IP43基準（コネクタ収納/コンセント部除く）
		給電操作	スタート、ストップボタン（モメンタリ形）
		給電方式選択	セレクタスイッチ
		安全装置	インターロック機構（コンセント給電時）
		表示機能	充電中、待機中、エラー、ケーブル使用中
		外形寸法	W240 H1390 D264
		製品重量	45kg
		標準筐体色	メタリックシルバー
オプション	車両検知センサー	車両検知で充電器の充電許可	
	タイマー充電	充電時間・充電時間帯・充電期間の各制限を個別設定	
	スマート充電	スマート充電制御ユニット（親機）と接続	
	電力計測	積算電力計測ユニット（親機）と接続	
	遠隔操作	遠隔操作ユニットで充電開始・終了・許可	
	コネクタロック	コネクタロック機構でコネクタリリース制限	
	アレスタ	サージ電流保護	
	熱対策	換気ルーバー/（換気扇）	
	景観配慮筐体色	ブラウン/グリーン（遮熱塗料）	
	特注操作パネル	特注デザインは別途ご相談	
ICカードリーダーライター	電子マネー/IDカード対応		

カラーバリエーション



標準色：メタリックシルバー



特注色：ブラウン



特注色：グリーン